

ÜRÜN BROŞÜRÜ 2026



FIXA®
YAPI KİMYASALLARI



FIXA YAPI KİMYASALLARI modern yapıların yalnızca yüksek kaliteli yapı malzemeleri ile inşa edilebileceği anlayışından yola çıkarak 2001 yılında İstanbul'da kuruldu.

Araştırma ve geliştirmeye verdiği önemle kısa sürede sektörün aranan markaları arasına giren FIXA, bugün İstanbul'daki fabrikasına ek olarak 2009'da Adana ve 2011'de Ankara'da kurduğu fabrikaları, 2013 yılında hizmete aldığı MS hibrid, poliüretan ve silikon üretim tesisi ile geçtiğimiz 25 yılda Türk yapı sektörünü üstün teknoloji ve yenilikçi ürünlerle tanıştırmıştır.

FIXA'nın iştiraki olan İGLOTEK Isı Yalıtım Sistemleri ise 2011'den bu yana ısı yalıtım sektörünün ihtiyacı olan yüksek nitelikli beyaz ve gri EPS üretimi yapmaktadır.

FIXA, tamamı bilgisayar otomasyonlu modern üretim tesislerinde ve yılda 350.000 ton toz, 5.000 ton sıvı, 5.000 ton silikon-mastik ve 350.000 m³ EPS üretim kapasitesiyle su yalıtım sistemleri, sızdırmazlık ürünleri, onarım, güçlendirme ve restorasyon ürünleri, zemin sistemleri, ısı yalıtım sistemleri, beton ve harç katkıları, kalıp ayırıcılar ve kür malzemeleri, çimento esaslı sıvalar ve örgü harçları, seramik yapıştırıcıları, seramik derz dolguları ve teknik yapıştırıcılar olmak üzere toplam 11 ana ürün grubunda üretim yapmaktadır.

FIXA ürün kalitesini daima en yukarıda tutmak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verebilmek için AR-GE ve eğitim ile birlikte kalite kontrol sistemlerine de büyük önem vermektedir. Ürün kalitesini etkileyen tüm hammaddeler, yarı mamuller ve üretimi tamamlanmış ürünler piyasaya arz edilmeden önce mutlaka gerekli kontrollerden geçirilmektedir. FIXA, CE ve TSE gibi kalite belgelerinin yanı sıra ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi sertifikalarına ve yurtdışı pazarlarda aranan diğer kalite belgelerine sahiptir.

FIXA, yurt çapında sahip olduğu yaygın bayi yapılanmasının yanı sıra pek çok ülkede kurduğu distribütörlük ağı ile ihracatını da her geçen gün güçlendirmeye devam etmekte, Güney ve Orta Amerika'dan Afrika'ya kadar 30'dan fazla ülkeye düzenli ihracat yapmaktadır. 2022 yılında kurulan FIXA İngiltere, tüm Avrupa pazarına hizmet vermeyi hedefleyen bir dağıtım şirketi olarak faaliyetine başlamıştır.

FIXA, doğru ürünün doğru bir şekilde uygulanmasına önem vermekte, bu nedenle ürün seçimi ve ürünlerin doğru uygulanmasını mümkün kılmak için tüm müşterilerine donanımlı ve profesyonel satış kadroları ve destek birimleri ile hizmet vermektedir.

FIXA, sektörde 25. yılını geride bırakırken modern teknoloji ürünleriyle inşaatın yanı sıra otomotiv ve çeşitli endüstriyel sektörlere de yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır. Araştırma ve geliştirmeye olan inancı, ürün kalitesine verdiği önem ve yaptığı yatırımlarla yapı kimyasallarında lider marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Çeyrek asırlık deneyimimizle yapı sektörüne güvenilir ve kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla

Ali Murat EKİN
Genel Müdür



YAPI KİMYASALLARI
İstanbul Fabrika

Açık Alan	11.000 m ²
Kapalı Alan	6.000 m ²
Üretim Kapasitesi	150.000 ton/yıl (toz ürün) 5.000 ton/yıl (sıvı ürün) 5.000 ton/yıl (silikon-mastik)


Adana Fabrika

Açık Alan	4.000 m ²
Kapalı Alan	3.000 m ²
Üretim Kapasitesi	80.000 ton/yıl (toz ürün)


Ankara Fabrika

Açık Alan	7.200 m ²
Kapalı Alan	4.800 m ²
Üretim Kapasitesi	120.000 ton/yıl (toz ürün)


EPS
İstanbul Fabrika

Açık Alan	4.500 m ²
Kapalı Alan	5.000 m ²
Üretim Kapasitesi	350.000 m ³ /yıl (EPS)




POLYMER® MS
MS Polimer Esaslı Likit Membran

MS Polimer hibrid teknolojisi ile üretilen, tek bileşenli, yarı akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir. POLYMER MS, yatay ve düşey yüzeylerdeki 5 mm'ye kadar olan çatlakların kapatılmasında ve tamiratında kullanılan orta viskoziteli bir üründür.

Ürün Kodu: 1 kg: 68201, 7 kg: 68207, 14 kg: 68214


AQUAMER® HB
Hibrid Polimer Esaslı Likit Membran ve Kaplama

Silan uçlu hibrid polimer teknolojisi ile üretilen, tek bileşenli, kendiliğinden akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir. Hafif yaya trafiğine uygundur.

Ürün Kodu: 1 kg: 68501, 7 kg: 68507, 14 kg: 68514


POLYMER® MS FLUID
MS Polimer Esaslı Akışkan Likit Membran

MS Polimer hibrid teknolojisi ile üretilen, tek bileşenli, kendiliğinden akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü bir kaplama ve su yalıtım malzemesidir. POLYMER MS FLUID, yatay ve düşey geniş yüzeylerin su yalıtımının yapılması ve 3 mm'ye kadar olan kılcal çatlakların köprülenmesi amacıyla kullanılır.

Ürün Kodu: 1 kg: 68301, 7 kg: 68307, 14 kg: 68314


AQUAMER® HB INVISIBLE
Hibrid Polimer Esaslı Şeffaf Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi

Silan uçlu hibrid polimer teknolojisi ile üretilen, tek bileşenli, kendiliğinden akışkan sıvı halde, kullanıma hazır, UV dayanımlı, solvent ve izosiyanat içermeyen, yüksek teknoloji ürünü **şeffaf** kaplama ve su yalıtım malzemesidir. Hafif yaya trafiğine uygundur.

Ürün Kodu: 1 kg: 68601, 5 kg: 68605


AQUAFIX®
Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

Çimento esaslı, hem **pozitif** hem de **negatif** hidrostatik basınç yönünde uygulanabilen, su ve nem ile reaktif hale gelen **kristalize** bir su yalıtım malzemesidir. Çimento, kimyasal maddeler ve özel seçilmiş ince agregalardan oluşan formülü ile (eski/yeni) beton bünyesinde bulunan su, nem ve serbest kireç ile reaksiyona girerek betonun içerisine derinlemesine nüfuz eder. Kapiler boşluk ve gözeneklerde çözünmeyen mineraller oluşturur.

Ürün Kodu: 61025 **Ambalaj:** 25 kg


AQUAFIX® S
Sülfata Dayanıklı Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

Çimento esaslı, **sülfata dayanıklı**, hem **pozitif** hem de **negatif** hidrostatik basınç yönünde uygulanabilen, su ve nem ile reaktif hale gelen **kristalize** bir su yalıtım malzemesidir. Sülfata dayanıklı çimento, kimyasal maddeler ve özel seçilmiş ince agregalardan oluşan formülü ile (eski/yeni) beton bünyesinde bulunan su, nem ve serbest kireç ile reaksiyona girerek betonun içerisine derinlemesine nüfuz eder. Kapiler boşluk ve gözeneklerde çözünmeyen mineraller oluşturur. AQUAFIX S sülfata karşı dayanımlı ve reaktif olduğundan dolayı, beton ömrü boyunca yapıyı sülfat atakları, su ve neme karşı korur, demir donatının korozyona uğramasını engeller.

Ürün Kodu: 61225 **Ambalaj:** 25 kg


AQUAFIX® C
Konsantre Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

Çimento esaslı, hem **pozitif** hem de **negatif** hidrostatik basınç yönünde uygulanabilen, su ve nem ile reaktif hale gelen, **konsantre kristalize** bir su yalıtım malzemesidir. **AQUAFIX Kristalize Su Yalıtım Malzemesi**'nin **konsantre** halidir. Betona daha fazla penetrasyon sağlamak için tek başına veya **AQUAFIX** uygulamaları öncesinde ilk kat olarak uygulanır.

Ürün Kodu: 5 kg: 61005, 25 kg: 61325


AQUAFIX® PRO
Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

Çimento esaslı, **pozitif** hidrostatik basınç yönünde uygulanabilen, **temel altı su yalıtımı** için geliştirilmiş, su ve nem ile reaktif hale gelen **kristalize** bir su yalıtım malzemesidir. Çimento, kimyasal maddeler ve özel seçilmiş ince agregalardan oluşan formülü ile beton bünyesinde bulunan su, nem ve serbest kireç ile reaksiyona girerek betonun içerisine derinlemesine nüfuz eder. Kapiler boşluk ve gözeneklerde çözünmeyen mineraller oluşturur.

Ürün Kodu: 60020 **Ambalaj:** 20 kg


AQUAFIX® 2K
Çift Bileşenli Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

Çimento ve polimer emülsiyon esaslı, hem **pozitif** hem de **negatif** hidrostatik basınç yönünden uygulanabilen, su ve nem ile reaktif hale gelen çift bileşenli, kristalize özellikte su yalıtım malzemesidir. Kristalize özelliğinden dolayı beton bünyesinde bulunan su, nem ve serbest kireç ile reaksiyona girerek betondaki kapiler boşlukları dolduran kristaller üretir ve aynı zamanda uygulandığı betonun yüzeyinde su geçirimsiz bir tabaka oluşturur.

Ürün Kodu: A Bileşeni: 61425 **Ambalaj:** 25 kg
B Bileşeni: 60003 **Ambalaj:** 3 kg


AQUAFIX® EXPAN
Su Geçirimsizlik Sağlayan Yüksek Mukavemetli Rötresiz Yapısal Tamir Harcı

Çimento esaslı, tij deliklerinin doldurulmasında, pah yapılmasında ve beton yüzeylerde segregasyon tamirlerinde kullanılan, kısa zamanda yüksek mukavemet kazanan, aynı zamanda içerdiği aktif kimyasallarla su geçirimsizlik sağlayan **kristalize özellikte** ve **rötresiz yapısal tamir** harcıdır. Hem **pozitif** hem **negatif** yönden hidrostatik su basıncına karşı dayanıklıdır. Reaktif olma özelliği sayesinde, uygulandığı beton yüzeylerde yapının servis ömrü boyunca su yalıtımını sağlar.

Ürün Kodu: 61320 **Ambalaj:** 20 kg


AQUAFIX® LİKİT C
Konsantre Kristalize Kapiler Su Geçirimsizlik Beton Katkısı

Betona karıştırıldıktan sonra su, nem ve serbest kireç ile reaksiyona girerek betondaki kapiler boşluklarda ve gözeneklerde iğne uçlu kristaller oluşturan, reaktif özellikte, **likit** formda konsantre **kristalize** bir su yalıtım katkısıdır.

Ürün Kodu: 30 kg: 62030, 200 kg: 62200


AQUAFIX® LİKİT
Kristalize Kapiler Su Geçirimsizlik Beton Katkısı

Betona karıştırıldıktan sonra su, nem ve serbest kireç ile reaksiyona girerek betondaki kapiler boşluklarda ve gözeneklerde iğne uçlu kristaller oluşturan, reaktif özellikte, **likit** formda **kristalize** bir su yalıtım katkısıdır.

Ürün Kodu: 30 kg: 61030, 200 kg: 61200


AQUASTOP®
Hızlı Priz Alan Toz Tıkama Harcı

Aktif su kaçaklarının yalıtımı ve tamiratında kullanılan, su ile reaksiyona girdiğinde **3 - 4 dakika içerisinde sertleşen** ve yüksek aderans sağlayan, özel tip çimento ve kimyasal katkılar içeren polimer takviyeli toz bir yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu: 62105 **Ambalaj:** 5 kg


AQUACEMENT® 2K 251
Çift Bileşenli Süper Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Çimento ve **akrilik** esaslı, **süper elastik**, **çatlak köprüleme** özelliği olan, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. **Pozitif** ve **negatif** su basıncına dayanıklıdır.

Ürün Kodu: A Bileşeni: 62025 **Ambalaj:** 25 kg
B Bileşeni: 63010 **Ambalaj:** 10 kg


AQUACEMENT® 2K 250
 Çift Bileşenli Süper Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Çimento ve **akrilik** esaslı, **süper elastik**, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. **Pozitif** su basıncına dayanıklıdır.

Ürün Kodu: A Bileşeni: 62125 **Ambalaj:** 25 kg
B Bileşeni: 63110 **Ambalaj:** 10 kg


AQUACEMENT® 2K 205
 Çift Bileşenli Yarı Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Çimento ve **akrilik** esaslı, **yarı elastik**, çift bileşenli bir su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. **Pozitif** su basıncına dayanıklıdır.

Ürün Kodu: A Bileşeni: 62220 **Ambalaj:** 20 kg
B Bileşeni: 63005 **Ambalaj:** 5,4 kg


AKRILAN® 600
 Akrilik Esaslı UV Dayanımlı Esnek Likit Membran

Akrilik (elastomerik) reçine esaslı, tek bileşenli, **UV dayanımlı**, çok esnek bir su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu: 5 kg: 64105, 15 kg: 64115


AQUALON®
 Renksiz Yüzey Koruyucu ve Su İtici

Uygulandıktan sonra yüzeyin altına nüfuz ederek, yağmur sularının içeri girmesini engelleyen **silikon** esaslı **renksiz yüzey koruyucu** ve **su itici** malzemedir. **Solvent** bazlıdır.

Ürün Kodu: 5 lt: 65005, 17 lt: 65017


BITÜMFIX® WP BASIC
 Bitüm Esaslı Membran Astarı

Su ve **bitümün** özel metotlarla karıştırılmasıyla elde edilen kullanıma hazır bir **astar** malzemesidir. Her türlü bitümlü malzeme uygulaması öncesinde astar görevini görür. Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde yapışma artırıcı bir tabaka oluşturur.

Ürün Kodu: 66016 **Ambalaj:** 16 kg


BITÜMFIX® ER 2K
 Bitüm - Kauçuk ve Çimento Esaslı Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi

Polimer modifiye bitüm - kauçuk esaslı, **çimento kürlenmeli**, çift bileşenli, elastik ve su bazlı bir su yalıtım malzemesidir. BITÜMFIX ER 2K tiksotropik, kürlendikten sonra esnek, aderans özelliği yüksek ve yağlanma süresi uzun bir malzemedir.

Ürün Kodu: 67032 **Ambalaj:** 32 kg


BITÜMFIX® PU 2K
 Bitüm ve Poliüretan Esaslı Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi

Bitüm ve poliüretan esaslı, **çift bileşenli**, koruyucu, hızlı kürlen, süper elastik bir su yalıtım malzemesidir. Yapısındaki poliüretan sebebiyle birçok yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve neme karşı daha dayanıklı bir tabaka oluşturur.

Ürün Kodu: 67130 **Ambalaj:** 30 kg


POLAN® 500
 Poliüretan Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, sıvı halde, kullanıma hazır, **UV dayanımlı**, üzerinde gezilebilen, solvent bazlı bir **kaplama** ve **su yalıtım** malzemesidir.

Ürün Kodu: 3 kg: 57103, 25 kg: 57125


POLAN® 600 INVISIBLE
 Şeffaf Poliüretan Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, sıvı halde, kullanıma hazır, elastik, **UV dayanımlı**, üzerinde gezilebilen, solvent bazlı, **şeffaf** son kat kaplama ve su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu: 2,5 kg: 68102, 7,5 kg: 68107


AQUACEMENT® 2K 207
 Çift Bileşenli Süper Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Çimento ve **akrilik** esaslı, **süper elastik**, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. **Pozitif** su basıncına dayanıklıdır.

Ürün Kodu: A Bileşeni: 62020 **Ambalaj:** 20 kg
B Bileşeni: 63210 **Ambalaj:** 10 kg


AQUACEMENT® UV500
 Çift Bileşenli Süper Elastik Su Yalıtım Malzemesi UV Dayanımlı (Beyaz)

Beyaz çimento ve **akrilik** esaslı, **süper elastik**, çift bileşenli, **geliştirilmiş UV dayanımlı** bir su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile karıştırılarak kullanılması gereklidir. **Pozitif** su basıncına dayanıklıdır.

Ürün Kodu: A Bileşeni: 62120 **Ambalaj:** 20 kg
B Bileşeni: 63310 **Ambalaj:** 10 kg


AKRILAN® 600E
 Akrilik Esaslı Likit Membran

Akrilik (elastomerik) reçine esaslı, tek bileşenli esnek bir su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu: 5 kg: 64205, 15 kg: 64215


İZO-CERA®
 Renksiz Yüzey Koruyucu ve Su İtici

Uygulandıktan sonra yüzeyin altına nüfuz ederek, suyun içeri girmesini engelleyen **silikon** esaslı, **renksiz yüzey koruyucu** ve **su itici** malzemedir. Su bazlıdır, solvent içermez.

Ürün Kodu: 1 kg: 65101, 20 kg: 65120


BITÜMFIX® W
 Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemesi - Su Bazlı

Modifiye bitüm ve kauçuk esaslı, tek bileşenli, **su bazlı** bir su yalıtım malzemesidir. Kürlendikten sonra uygulandığı yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve neme karşı dayanıklı bir tabaka oluşturur.

Ürün Kodu: 66516 **Ambalaj:** 16 kg


BITÜMFIX® PU 1K
 Bitüm ve Poliüretan Esaslı Tek Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi

Bitüm ve poliüretan esaslı, **tek bileşenli**, havadaki nem ile kürlen, koruyucu bir su yalıtım malzemesidir. Yapısındaki poliüretan sebebiyle yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve neme karşı daha dayanıklı bir tabaka oluşturur.

Ürün Kodu: 67025 **Ambalaj:** 25 kg


POLAN® A
 Poliüretan Zemin Astarı

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, solvent bazlı, şeffaf, kullanıma hazır, hızlı kuruyan, pürüzlü ve emici yüzeyler için geliştirilmiş **astar** malzemesidir. Üzerine gelecek kaplamanın daha iyi yapışması için ara bir tabaka oluşturulmasını sağlar.

Ürün Kodu: 5 kg: 57005, 15 kg: 57015


POLAN® 620
 Poliüretan Esaslı Çift Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi

Poliüretan esaslı, çift bileşenli, sıvı halde, **solvent içermeyen** bir su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu: 68006 **Ambalaj:** 6 kg


POLAN® 700
 Saf Poliürea Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi

%100 saf poliürea esaslı, çift bileşenli, **esnek, çatlak örtme özelliği olan, yüksek reaktiviteye sahip**, sprey kaplama ve su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu: A Bileşeni 220 kg: 68220, B Bileşeni 200 kg: 68225


POLAN® 710

Hibrid Poliürea Kaplama ve Su Yalıtım Malzemesi

Hibrid poliürea esaslı, çift bileşenli, **esnek, çatlak örtme özelliği olan, yüksek reaktiviteye sahip**, spreyl kaplama ve su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu: A Bileşeni 220 kg: 68230, B Bileşeni 200 kg: 68235


POLAN® 750

Hibrid Poliürea Su Yalıtım Malzemesi

Hibrid poliürea esaslı, çift bileşenli, **esnek, çatlak örtme özelliği olan, yüksek reaktiviteye sahip**, spreyl su yalıtım malzemesidir.

Ürün Kodu: A Bileşeni 225 kg: 68240, B Bileşeni 200 kg: 68245


IMPERMO® PVC

Pah Bandı

Elastik, termoplastik elastomer esaslı, **polyester** file taşıyıcılı, yapı ve genişleme derzlerinin yalıtımında kullanılan elastik **derz yalıtım** bandıdır.

Ürün Kodu: 100 mm: 69001, 120 mm: 69002


IMPERMO® PU

Pah Bandı

Polyester keçe taşıyıcılı **poliüretan** malzemeden üretilmiş ve **%160** kopmada uzama özelliğine sahip, yapı derzlerinde kullanıma hazır **pah** bandıdır. Özel üç kat tabakadan oluşur. Orta kısmı su geçirimsiz poliüretan membran, diğer iki katı non-woven polyesterden oluşmaktadır. Her iki kenarında 2 cm'lik delikleri mevcuttur.

Ürün Kodu: 69101


IMPERMO®

Sodyum Bentonit Esaslı Su ile Şişen Bant

Sodyum bentonit ve bütül kauçuk esaslı **su tutucu** derz bandıdır. Su ile temasta şişerek beton derzlerini su geçirmez hale getirir.

Ürün Kodu: 5 mm: 69220, 10 mm: 69210


IMPERMO® ACRYL-300

Akrilik Esaslı Su ile Şişen Bant

Yüksek performanslı akrilik polimer ve kauçuk esaslı, elastik, **su tutucu**, hidrofilik derz bandıdır. Su ile temasta %300 şişerek beton derzlerini su geçirmez hale getirir.

Ürün Kodu: 5 mm: 69505, 10 mm: 69510


IMPERMO® TPE

Termoplastik Elastomer Esaslı Su ile Şişen Bant

Hidrofilik parçacıklar içeren **termoplastik elastomer (TPE)** esaslı yüksek şişme ve uzun çevrim kapasiteli su tutucu derz bandıdır. Su ile temasta %400 şişerek beton derzlerini su geçirmez hale getirir.

Ürün Kodu: 5 mm: 69605, 10 mm: 69610


IMPERMO® COMBI

Genleşme (Dilatasyon) Bandı

Termoplastik elastomer esaslı, genişleme (dilatasyon) derzleri için kullanıma hazır banttir.



Ürün Kodu: 200 mm: 69301, 250 mm: 69302, 300 mm: 69303


IMPERMO®

Su Yalıtım Filesi

Cam ipliğinden dokunan, kılcal çatlak oluşumuna karşı direnç kazandıran ve daha yüksek su basıncına dayanması istenen su yalıtım sistemlerinde takviye amaçlı kullanılan, yüksek **alkali dayanımına** sahip bir su yalıtım filesidir.

Ürün Kodu: 69401

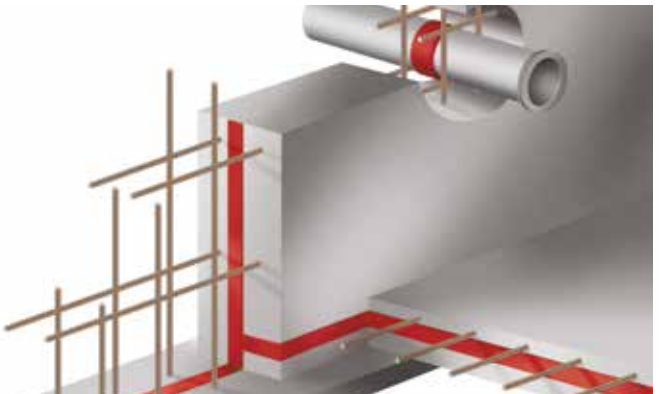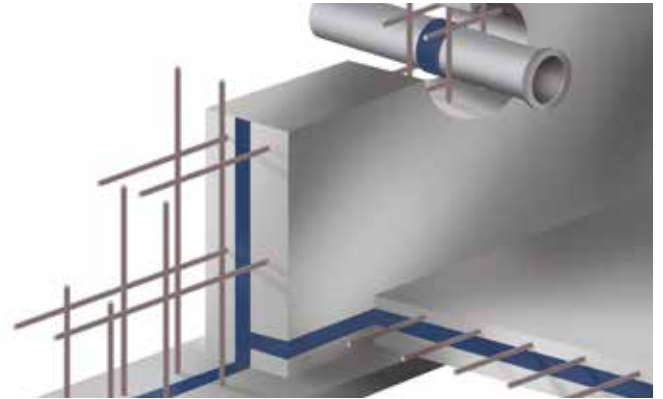

Kullanım Alanları		Ürünler													
		POLYMER MS	POLYMER MS FLUID	AQUAMER HB	AQUAMER HB INVISIBLE	AQUAFIX	AQUAFIX S	AQUAFIX C	AQUAFIX PRO	AQUAFIX 2K	AQUAFIX EXPAN	AQUAFIX LİKİT C	AQUAFIX LİKİT	AQUASTOP	AQUACEMENT 2K 251
TEMEL ve PERDE DUVARLAR	Temel betonu su yalıtımı					●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Zeminden gelen suyun durdurulması					●	●	●	●	●	○				○
	Asansör çukurlarının yalıtımı					●	●	●		●	●	●	●		●
	Betonarme perde duvarlarda pozitif yönden su yalıtımı	●	●			●	●	●		●	●			●	●
	Negatif yalıtım gereken perde betonu su yalıtımı					●	●	●		●	●	●	●	●	
	Tek taraflı kalıpla dökülen perde beton yalıtımı					●	●	●		●	●	●	●		
	Soğuk derzlerde su yalıtımı yapılması					●	●	●		●	●				
	İstinat duvarlarının dıştan yalıtımı					○	○	○		○					●
	Sülfata ve aşındırıcı tuzlara maruz kalan beton yüzeylerin su yalıtımı						●				●				
	Temel subasman bölgelerinin dıştan yalıtımı	●	●	○		○	○	○		○	●				●
	Basınçlı suyun durdurulması													●	
	Bodrum katların su ve rutubete karşı içten yalıtımı					●	●	●		●	○			●	○
ÇATILAR ve BALKONLAR	Baca, havalandırma ve ısı kubbelerinin birleşim yerlerinde su yalıtımı	●	●	○	●										
	Balkon, teras gibi mekânlarda mevcut seramiklerin şeffaf yalıtımı				●										
	Teras bahçelerin ve yeşil çatıların su yalıtımı	○	○												
	Teras çatılarda ve parapetlerde su yalıtımı (üzeri kaplanan)	○	○												●
	Teras çatılarda ve parapetlerde su yalıtımı (üzeri kaplanmayan, UV dayanımlı)	●	●	●	●										
	Betonarme eğimli çatıların yalıtımı	●	●	●	●										●
	Çatlak köprüleme özelliği gerektiren yalıtımlar	●	●		○										●
	Su yalıtım filesi ile birlikte kullanım		●	●											●
	Genleşme (dilatasyon) derzi su yalıtımı														
Gizli derelerin yalıtımı	●	●	○	○										○	
ISLAK HACİMLER	Banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacim inşaat aşamaları yalıtımları	●	●	○						○					●
	Yerden ısıtılmalı ıslak hacimlerde su yalıtımı	●	●	○											●
	Islak hacimlerde mevcut seramiklerin şeffaf su yalıtımı				●										
SU DEPOLARI ve HAVUZLAR	Havuz ve su deposu betonunun, temel betonunun yapısal su yalıtımı					●	●	●	○	●		●	●		
	Havuzların pozitif yönden su yalıtımı					○	○	○		○	●				●
	Havuzların negatif yönden su yalıtımı					●	●	●		●					
	Betonarme su depolarının pozitif yönden su yalıtımı	●	●	○	○	○	○	○		○	●				●
	Betonarme su depolarının negatif yönden su yalıtımı					●	●	●		●					○
	İçme ve kullanma suyuna uygunluk	○	○	●	●	●	●	●		●	●				●
MİMARİ ÇÖZÜMLER	Cam mozaik kaplı cephelerin şeffaf yalıtımı				●										
	Tarihi eserlerin şeffaf olarak yalıtılması				●										
	Taş, tuğla, terrakotta gibi yüzeylerin şeffaf olarak yalıtılması				●										
	Beton, taş, mermer, seramik, fayans, ahşap, cam, metal, kiremit, tuğla, betopan, gazbeton, galvaniz, alüminyum ve sac yüzeylerde kullanıma uygun su yalıtım malzemesi	●	●	●	●										

SU YALITIM SİSTEMLERİ ÜRÜN KULLANIM TABLOSU

[illegible]

● Çok Uygun ○ Kullanılabilir

Ürün Renkleri	MS Polimer Su Yalıtım Ürünleri		Hibrid Polimer Su Yalıtım Ürünleri		MS Polimer Mastikler		Poliüretan Mastikler		Akrilik Mastikler		Silikon Mastikler														MS Polimer Yapıştırıcılar				Silikon Yapıştırıcılar
	POLYMER MS	POLYMER MS FLUID	AQUAMER HB	AQUAMER HB INVISIBLE	POLYMER MS 925	POLYMER MS 940	PU 970	PU 971	AS 910	SS 930E	SS 930	SS 930X	SS 931	SS 932	SS 932X	SS 933 RTV	SS 934 CONSTRUCTION (Mat)	SS 934 CONSTRUCTION (Parlak)	SS 994 FACADE	SS 935	SS 936	SS 937	SS 939	POLYMER MS 950	POLYMER MS 960	POLYMER MS 965	POLYMER MS 953	RAPIDO HIGH TACK	EPDM BOND
○ Şeffaf				✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓				✓		
○ Beyaz					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓		✓			✓		✓	
○ Kirli Beyaz																							✓						
● Gri	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓					✓			✓	✓			✓		✓		✓	
● Gümüş Gri											✓	✓						✓											
● RAL 7046																	✓												
● Antrasit					✓						✓	✓					✓							✓					
● Siyah					✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
● Krem											✓	✓					✓												
● Bej											✓	✓					✓												
● Bronz											✓	✓						✓											
● Simli Bakır																		✓						✓					
● Altınmeşe									✓		✓	✓					✓												
● Koyu Kahve					✓	✓			✓		✓	✓					✓			✓	✓			✓					
● Kırmızı																✓													

Tüm renkler baskı tekniğine göre orijinallerine en yakın şekilde hazırlanmıştır. Orijinal renkler ile ton farklılıkları gösterebilir. Yukarıdaki tablo FIXA Fiyat Listesi'ndeki standart ve özel renkler içindir. Diğer RAL renkleri de isteğe bağlı üretilmektedir.


POLYMER® MS 925
MS Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği (LM)

MS Polimer esaslı, tek bileşenli, **düşük modüllü (LM)**, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid yapı derz dolgu mastiğidir.

Ürün Kodu: 290 ml: 80925, 600 ml: 81925


POLYMER® MS 940
MS Polimer Esaslı Derz Dolgu Mastiği (HM)

MS Polimer esaslı, tek bileşenli, **yüksek modüllü (HM)**, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen hibrid yapı derz dolgu mastiği ve yapıştırıcısıdır. Çatı, cephe, sandviç panel, konteyner, ahşap, metal, kompozit ve prefabrikte montaj işlerinin **yapıştırılması** ve **sızdırmazlığı** için geliştirilmiştir.

Ürün Kodu: 290 ml: 80940, 600 ml: 81940


PU 970
Düşük Modüllü Poliüretan Mastik (LM)

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, **düşük modüllü (LM)** mastiktir. Yapı elemanlarının her türlü **statik** ve **dinamik** genleşme derzleri için ideal bir üründür.

Ürün Kodu: 280 ml: 80970, 600 ml: 81970


PU 971
Yüksek Modüllü Poliüretan Mastik (HM)

Poliüretan esaslı, tek bileşenli **yüksek modüllü (HM)** mastik ve yapıştırıcıdır. Çatı, cephe, sandviç panel, konteyner, ahşap, metal, kompozit ve prefabrikte malzemelerin **yapıştırılması** ve **sızdırmazlığı** için geliştirilmiştir.

Ürün Kodu: 280 ml: 80971, 600 ml: 81971


AS 910
Silikonize Akrilik Mastik

Silikon katkılı, **akrilik** dispersiyon esaslı, tek bileşenli, dış hava koşullarına dayanımlı genel amaçlı bir mastiktir. Yapı elemanlarının **statik** birleşme yerleri için ideal, ekonomik bir derz dolgu mastiğidir.

Ürün Kodu: 80910 **Ambalaj:** Br. 500 g


SS 930E
Çok Amaçlı Silikon

Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen **silikon esaslı** bir mastiktir.

Ürün Kodu: 80929 **Ambalaj:** Br. 280 g


SS 930
Çok Amaçlı Silikon

Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen **silikon esaslı** bir mastiktir.

Ürün Kodu: 80930 **Ambalaj:** 280ml (Br. 320 g)


SS 930X
Çok Amaçlı Silikon

Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen **silikon esaslı** bir mastiktir.

Ürün Kodu: 80928 **Ambalaj:** 300ml (Br. 345 g)


SS 931
Üniversal Silikon (%100 Silikon)

Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, solvent içermeyen yüksek kaliteli **%100 silikon** mastiktir.

Ürün Kodu: 80931 **Ambalaj:** 300ml


SS 932
Banyo Mutfak Silikonu

Banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, solvent içermeyen yüksek kaliteli **%100 silikon** mastiktir.

Ürün Kodu: 80932 **Ambalaj:** 280ml (Br. 340 g)


SS 932X
Duşakabin Silikonu

Duşakabin, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, solvent içermeyen yüksek kaliteli **%100 silikon** mastiktir.

Ürün Kodu: 80927 **Ambalaj:** 300ml (Br. 360 g)


SS 933 RTV
Isıya Dayanımlı Silikon

Yüksek sıcaklığa maruz kalan motor parçalarında ve mekanik aksamlarda kullanılmak üzere geliştirilen tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, solvent içermeyen **kırmızı renkli** yüksek kaliteli **silikon** mastiktir.

Ürün Kodu: 80933 **Ambalaj:** 300ml


SS 934 CONSTRUCTION
Nötral Yapı, İnşaat Silikonu

Yapının her türlü iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, **nötral oxime yapılı**, solvent içermeyen yüksek kaliteli **%100 silikon** mastiktir.

Ürün Kodu: 300 ml: 80934, 600 ml: 81934


SS 994 FACADE
Nötral Yapı, Cephe Silikonu (Weatherseal)

Dış cephelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, tek bileşenli, hava şartlarına dayanıklı, yüksek mukavemetli, **nötral alkoksini yapılı (weatherseal)**, **%100 silikon** mastiktir.

Ürün Kodu: 300 ml: 80994, 600 ml: 81994


SS 935
Mermer, Doğaltaş Silikonu

Doğaltaş, mermer, granit gibi yapı malzemelerinin derzlerinde kullanılabilen, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, nötral yapılı, solvent içermeyen yüksek kaliteli **%100 silikon** mastiktir.

Ürün Kodu: 80935 **Ambalaj:** 300ml


SS 936
Nötral Silikonu

Her türlü iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, **nötral oxime yapılı**, solvent içermeyen yüksek kaliteli **%100 silikon** mastiktir.

Ürün Kodu: 80936 **Ambalaj:** 300ml


SS 937
Akvaryum Silikonu

Akvaryum kullanımı için geliştirilmiş, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle kürlen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, **solvent içermeyen**, yüksek kaliteli **%100 silikon** mastiktir.
Ürün Kodu: 80937 **Ambalaj:** 300ml


SS 939
Ayna Silikonu

Ayna, seramik gibi malzemelerin sınırlarını bozmadan yapışmalarını sağlayan, tek bileşenli, havadaki nemle kürlen, nötral yapılı, solvent içermeyen yüksek kaliteli **%100 silikon** mastiktir.
Ürün Kodu: 80939 **Ambalaj:** 300ml


PU 960
Çok Amaçlı Poliüretan Köpük

Havadaki nemle genişip kürlen, tek bileşenli, genel amaçlı bir **poliüretan** köpüktür.
Ürün Kodu: 600 g: 80960, 850 g: 80985


PU 962
Çok Amaçlı Profesyonel Poliüretan Köpük

Havadaki nemle genişip kürlen, tek bileşenli, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen genel amaçlı bir **poliüretan** köpüktür.
Ürün Kodu: 80962 **Ambalaj:** 750ml (850 g)


REPAIRFIX® 5
İnce Tamir Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli **ince agregalı**, **R2** sınıfına uygun, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan tamir ve yüzey düzeltme harcıdır.
Ürün Kodu: 32025 **Ambalaj:** 25 kg


REPAIRFIX® 5W
İnce Tamir Harcı (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli **ince agregalı**, **R2** sınıfına uygun, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan tamir ve yüzey düzeltme harcıdır.
Ürün Kodu: 32025.01 **Ambalaj:** 25 kg


REPAIRFIX® 30
Kalın Tamir Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli **kalın agregalı**, **R2** sınıfına uygun, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan tamir ve yüzey düzeltme harcıdır.
Ürün Kodu: 32125 **Ambalaj:** 25 kg


REPAIRFIX® 30W
Kalın Tamir Harcı (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli **kalın agregalı**, **R2** sınıfına uygun, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan tamir ve yüzey düzeltme harcıdır.
Ürün Kodu: 32125.01 **Ambalaj:** 25 kg


REPAIRGROUT EXPAN T60
Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, **rötresiz, tiksotropik, yüksek mukavemetli**, **R4** sınıfına uygun, **yapısal** grout harcıdır.
Ürün Kodu: 32225 **Ambalaj:** 25 kg


REPAIRGROUT EXPAN-S T60
Yüksek Mukavemetli Sülfata Dayanıklı Rötresiz Grout Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, **sülfata dayanıklı, rötresiz, tiksotropik, yüksek mukavemetli**, **R4** sınıfına uygun, **yapısal** grout harcıdır.
Ürün Kodu: 32425 **Ambalaj:** 25 kg


REPAIRGROUT EXPAN T45
Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, **rötresiz, tiksotropik, yüksek mukavemetli**, **R4** sınıfına uygun, **yapısal** grout harcıdır.
Ürün Kodu: 32625 **Ambalaj:** 25 kg


REPAIRGROUT EXPAN T35
Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, **rötresiz, tiksotropik, yüksek mukavemetli**, **R3** sınıfına uygun, **yapısal** grout harcıdır.
Ürün Kodu: 32525 **Ambalaj:** 25 kg


REPAIRGROUT GP F65
Rötresiz Akışkan Grout ve Ankraj Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, **rötresiz, akıcı kıvamda, yüksek mukavemetli**, ayrışma, terleme yapmayan, özel olarak hazırlanmış, **R4** sınıfına uygun, **yapısal** grout ve ankraj harcıdır.
Ürün Kodu: 32220 **Ambalaj:** 20 kg


REPAIRGROUT GP-S F65
Rötresiz Akışkan Sülfata Dayanıklı Grout ve Ankraj Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, **sülfata dayanıklı, rötresiz, akıcı kıvamda, yüksek mukavemetli**, ayrışma, terleme yapmayan, özel olarak hazırlanmış, **R4** sınıfına uygun, **yapısal** grout ve ankraj harcıdır.
Ürün Kodu: 32320 **Ambalaj:** 20 kg


REPAIRGROUT GP F50
 Rötresiz Akışkan Grout ve Ankraj Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, **rötresiz, akıcı kıvamda, yüksek mukavemetli**, ayrışma, terleme yapmayan, özel olarak hazırlanmış, **R4** sınıfına uygun, **yapısal** grout ve ankraj harcıdır.

Ürün Kodu: 32920 Ambalaj: 20 kg


REPAIRGROUT GP F40
 Rötresiz Akışkan Grout ve Ankraj Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, **rötresiz, akıcı kıvamda, yüksek mukavemetli**, ayrışma, terleme yapmayan, özel olarak hazırlanmış, **R3** sınıfına uygun, **yapısal** grout ve ankraj harcıdır.

Ürün Kodu: 32820 Ambalaj: 20 kg


REPAIRGROUT FAST
 Hızlı Sertleşen Rötresiz Akışkan Grout Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, **rötresiz, akıcı kıvamda, hızlı sertleşen, yüksek mukavemetli**, ayrışma, terleme yapmayan, özel olarak hazırlanmış, **R4** sınıfına uygun, **yapısal** grout harcıdır.

Ürün Kodu: 32325 Ambalaj: 25 kg


RENOVAFIX® HK
 Doğal Hidrolik Kireç (NHL 3,5)

Tarihi **kâğıt yapıların restorasyonlarında**, sıva onarımlarında, horasan harcı benzeri tarihi eser onarım harçlarında bağlayıcı amacıyla kullanılan, özel olarak üretilen **doğal hidrolik kireçtir**.

Ürün Kodu: 32725 Ambalaj: 25 kg


RENOVAFIX® ENJ
 Puzolanik Kireç Esaslı Enjeksiyon Harcı

Puzolanik kireç esaslı, tek bileşenli, tarihi yapılarda kullanım amacı ile geliştirilmiş, **çimento içermeyen**, yüksek mukavemetli tarihi yapı enjeksiyon harcıdır.

Ürün Kodu: 32715 Ambalaj: 15 kg


RENOVAFIX® PL
 Puzolanik Kireç Esaslı Tarihi Yapı Onarım Harcı

Puzolanik kireç esaslı, tek bileşenli, elyaf takviyeli, tarihi yapılarda kullanım amacı ile geliştirilmiş, **çimento içermeyen**, yüksek mukavemetli, tiksotropik tarihi yapı onarım harcıdır.

Ürün Kodu: 32620 Ambalaj: 20 kg


RENOVAFIX® NL
 Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Hazır Sıva

Doğal hidrolik kireç esaslı, tek bileşenli, elyaf takviyeli, tarihi kâğıt yapılarda kullanım amacı ile tasarlanmış, **çimento içermeyen** özel restorasyon sıva harcıdır.

Ürün Kodu: 32520 Ambalaj: 20 kg


REPOX® 301
 Tiksotropik Epoksi Tamir Harcı

Epoksi reçine esaslı, üç bileşenli, solvent içermeyen, **tiksotropik**, hasarlı yüzeylerin tamiri amacıyla kullanılan epoksi **tamir** harcıdır.

Ürün Kodu: 5 kg: 33005, 15 kg: 33015


REPOX® 302
 Akışkan Epoksi Ankraj ve Montaj Harcı

Epoksi reçine esaslı, üç bileşenli, solvent içermeyen, **akışkan**, korozyona dayanıklı, kendiliğinden yayılan, yüksek yapışma, eğilme ve basınç dayanımlarına sahip **ankraj, montaj ve döküm** harcıdır.

Ürün Kodu: 5 kg: 33105, 15 kg: 33115


REPOX® 310
 Epoksi Tamir, Yapıştırma ve Montaj Harcı

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **solvent içermeyen, tiksotropik**, yapısal **tamir, yapıştırma ve montaj** harcıdır.

Ürün Kodu: 33208 Ambalaj: 8 kg


REPOX® 340
 Polyester Kimyasal Dübel

Polyester reçine esaslı, iki bileşenli kartuşta, hızlı kürlenene, yüksek mukavemetli, genel kullanım amaçlı kimyasal dübeldir.

Ürün Kodu: 345 ml: 33355, 300 ml: 33365


REPOX® 400
 Lifli Polimer Sistemler için Epoksi Esaslı, Tiksotropik Yapıştırıcı

CARBOFIX Sistemleri için özel olarak geliştirilmiş, **epoksi** esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, **tiksotropik**, yüksek dayanımlı, turuncu renkte **doyurma reçinesi ve yapıştırıcısıdır**.

Ürün Kodu: 7 kg: 33406, 20 kg: 33400


REPOX® 400H
 Lifli Polimer Sistemler için Epoksi Esaslı, Nem Toleranslı, Tiksotropik Yapıştırıcı

CARBOFIX Sistemleri için özel olarak geliştirilmiş, **epoksi** esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, **tiksotropik**, yüksek dayanımlı, **nem toleranslı**, oksit sarı renkte **doyurma reçinesi ve yapıştırıcısıdır**.

Ürün Kodu: 7 kg: 33407, 20 kg: 33420


REPOX® 405
 Lifli Polimer Sistemler için Epoksi Esaslı Yapıştırıcı

CARBOFIX Sistemleri için özel olarak geliştirilmiş, **epoksi** esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, yüksek dayanımlı, oksit kırmızı renkte **doyurma reçinesi ve yapıştırıcısıdır**.

Ürün Kodu: 7 kg: 33408, 20 kg: 33405


REPOX® 410T

Carbofix Plate Sistemleri için Epoksi Esaslı, Tiksotropik Yapıştırıcı ve Montaj Macunu

CARBOFIX Plate Sistemleri için özel olarak geliştirilmiş, **epoksi** esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, **tiksotropik**, yüksek dayanımlı, özel **yapıştırıcı** ve **montaj** macunudur.

Ürün Kodu: 33410 Ambalaj: 6 kg


CARBOFIX® Tex U324

300 g/m² Karbon Elyaf Tek Yön Kumaş (24K Dokuma Sıklığı)

Ana bileşenleri olan **karbonlaşmış akrilik elyaf**, **katran** ve **termoplastik** iplikten oluşan ve **kumaş** halinde tek yönlü dokunan iplikli bir **yapı güçlendirme** ürünüdür.

Ürün Kodu: 35324


CARBOFIX® Tex U312

300 g/m² Karbon Elyaf Tek Yön Kumaş (12K Dokuma Sıklığı)

Ana bileşenleri olan **karbonlaşmış akrilik elyaf**, **katran** ve **termoplastik** iplikten oluşan ve **kumaş** halinde tek yönlü dokunan iplikli bir **yapı güçlendirme** ürünüdür.

Ürün Kodu: 35312


CARBOFIX® Tex U624

600 g/m² Karbon Elyaf Tek Yön Kumaş (24K Dokuma Sıklığı)

Ana bileşenleri olan **karbonlaşmış akrilik elyaf**, **katran** ve **termoplastik** iplikten oluşan ve **kumaş** halinde tek yönlü dokunan iplikli bir **yapı güçlendirme** ürünüdür.

Ürün Kodu: 35624


CARBOFIX® Tex B 612T

600 g/m² Karbon Elyaf Çift Yönlü Kumaş (12K Dokuma Sıklığı)

Ana bileşenleri olan **karbonlaşmış akrilik elyaf**, **katran** ve **termoplastik** iplikten oluşan ve **kumaş** halinde çift yönlü dokunan iplikli bir **yapı güçlendirme** ürünüdür.

Ürün Kodu: 35625


CARBOFIX® Tex B 624T

600 g/m² Karbon Elyaf Çift Yönlü Kumaş (24K Dokuma Sıklığı)

Ana bileşenleri olan **karbonlaşmış akrilik elyaf**, **katran** ve **termoplastik** iplikten oluşan ve **kumaş** halinde çift yönlü dokunan iplikli bir **yapı güçlendirme** ürünüdür.

Ürün Kodu: 35626


CARBOFIX® Grid K 200/2x2

Karbon Elyaf Tekstil Donatı

Karbon elyaf iplikten üretilmiş, tarihi yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artırıcı grid şeklinde özel yapıya sahip 200 g/m² ağırlığında teknik **tekstil donatıdır**.

Ürün Kodu: 35720


CARBOFIX® Grid K 350/2x2

Karbon Elyaf Tekstil Donatı

Karbon elyaf iplikten üretilmiş, tarihi yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artırıcı grid şeklinde özel yapıya sahip 350 g/m² ağırlığında teknik **tekstil donatıdır**.

Ürün Kodu: 35735


CARBOFIX® Grid B 240/2x2

Bazalt Elyaf Tekstil Donatı

Bazalt elyaf iplikten üretilmiş, tarihi yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artırıcı grid şeklinde özel yapıya sahip 240 g/m² ağırlığında teknik **tekstil donatıdır**.

Ürün Kodu: 35724


CARBOFIX® Grid B 350/2x2

Bazalt Elyaf Tekstil Donatı

Bazalt elyaf iplikten üretilmiş, tarihi yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artırıcı grid şeklinde özel yapıya sahip 350 g/m² ağırlığında teknik **tekstil donatıdır**.

Ürün Kodu: 35755


CARBOFIX® Grid B 400/2x2

Bazalt Elyaf Tekstil Donatı

Bazalt elyaf iplikten üretilmiş, tarihi yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artırıcı grid şeklinde özel yapıya sahip 400 g/m² ağırlığında teknik **tekstil donatıdır**.

Ürün Kodu: 35750


CARBOFIX® Püskül Ankraj

Karbon Elyaf Esaslı Ankraj Yapı Güçlendirme Elemanı

Karbon fiber akrilik elyaf ve **termoplastik** iplikten oluşan ve **püskül** formunda olan, tarihi yapıların, kubbelerin ve betonarme yapıların güçlendirilmesinde kullanılan meshlerin yapı ile monolitik çalışmasını sağlayan aderansı ve taşıma gücünü artırmaya yarayan **yapı güçlendirme elemanıdır**.

Ürün Kodu: 35660


CARBOFIX® Plate

Karbon Elyaf Güçlendirme Plakası

Karbon fiber akrilik elyaf ve **termoplastik** iplikten oluşan epoksi reçine emdirilmiş ve **plaka** formuna getirilmiş tarihi yapıların, kubbelerin ve betonarme yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artırmaya yarayan **yapı güçlendirme** ürünüdür.

Ürün Kodu: Genişlik: 50 mm Kalınlık: 1,2 mm: 35661
Genişlik: 50 mm Kalınlık: 1,4 mm: 35662


CARBOFIX® Plate

Karbon Elyaf Güçlendirme Plakası

Karbon fiber akrilik elyaf ve **termoplastik** iplikten oluşan epoksi reçine emdirilmiş ve **plaka** formuna getirilmiş tarihi yapıların, kubbelerin ve betonarme yapıların güçlendirilmesinde kullanılan, aderans ve taşıma gücünü artırmaya yarayan **yapı güçlendirme** ürünüdür.

Ürün Kodu: Genişlik: 100 mm Kalınlık: 1,2 mm: 35671
Genişlik: 100 mm Kalınlık: 1,4 mm: 35672


MONOFIX® 100
 Kuartz Agregalı Yüzey Sertleştiricisi

Taze beton yüzeylere monolitik olarak uygulanan, özel tip çimento, yüksek kalitede **kuartz** agrega ve performans artırıcı kimyasal katkıların karışımından oluşan, aşınmaya dayanıklı, toz **yüzey sertleştiricisi**dir. Beton yüzeylerde **hafif** ve **orta yüklerle karşı** yıpranma, darbe, tozuma ve aşınma mukavemeti sağlar.

Ürün Kodu: Gri: 51125, Kırmızı: 51125.43, Yeşil: 51125.55


MONOFIX® 200
 Mineral ve Korunt Agregalı Yüzey Sertleştiricisi

Taze beton yüzeylere monolitik olarak uygulanan, özel tip çimento, yüksek kalitede **mineral** ve **korunt** agrega ve performans artırıcı kimyasal katkıların karışımından oluşan, aşınmaya dayanıklı, toz **yüzey sertleştiricisi**dir. Beton yüzeylerde **hafif**, **orta** ve **ağır yüklerle karşı** yıpranma, darbe, tozuma ve aşınma mukavemeti sağlar.

Ürün Kodu: Gri: 51225, Kırmızı: 51225.43, Yeşil: 51225.55


MONOFIX® 300
 Korunt Agregalı Yüzey Sertleştiricisi

Taze beton yüzeylere monolitik olarak uygulanan, özel tip çimento, yüksek kalitede **korunt** agrega ve performans artırıcı kimyasal katkıların karışımından oluşan, aşınmaya dayanıklı, toz **yüzey sertleştiricisi**dir. Beton yüzeylerde **hafif**, **orta** ve **ağır yüklerle karşı** yıpranma, darbe, tozuma ve aşınma mukavemeti sağlar.

Ürün Kodu: Gri: 51325, Kırmızı: 51325.43, Yeşil: 51325.55


MONOFIX® LİKİT
 Tozuma ve Aşınma Önleyici Sıvı Yüzey Sertleştiricisi

Yüzeyleri tozuma ve aşınmaya karşı koruyan, düşük viskoziteli, renksiz **sıvı yüzey sertleştiricisi**dir. Uygulama yapılan yüzeyin suya karşı direncinin artmasına yardımcı olur. Uygulandığı yüzeylerde kimyasal ve mekanik direnci artırır.

Ürün Kodu: 30 kg: 52030, 180 kg: 52180


MONOPRIMER®
 Zemin Astarı

Akrilik esaslı, tek bileşenli, tozuma müsait ve emici yüzeyler için, kullanıma hazır **astar** malzemesidir.

Ürün Kodu: 5 kg: 31205, 20 kg: 31220


MONOFLOOR® 100 - C35
 Hazır Zemin Tesviye Şapı (2 - 10 mm)

Çimento esaslı, yüzeydeki bozuklukları ve istenmeyen pürüzleri ortadan kaldıran, **kendiliğinden yayılan (self-levelling)** ve 10 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, **C35** sınıfı zemin **tesviye şapıdır**.

Ürün Kodu: 54025 **Ambalaj:** 25 kg


MONOFLOOR® 100 - C25
 Hazır Zemin Tesviye Şapı (2 - 10 mm)

Çimento esaslı, yüzeydeki bozuklukları ve istenmeyen pürüzleri ortadan kaldıran, **kendiliğinden yayılan (self-levelling)** ve 10 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, **C25** sınıfı zemin **tesviye şapıdır**.

Ürün Kodu: 53025 **Ambalaj:** 25 kg


MONOFLOOR® 100 - C25E
 Hazır Zemin Tesviye Şapı (2 - 10 mm)

Çimento esaslı, yüzeydeki bozuklukları ve istenmeyen pürüzleri ortadan kaldıran, **kendiliğinden yayılan (self-levelling)** ve 10 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, **C25** sınıfı zemin **tesviye şapıdır**.

Ürün Kodu: 52025 **Ambalaj:** 25 kg


MAXIFLOOR®
 Alçı Esaslı Hazır Zemin Harcı

Alçı (kalsiyum sülfat) esaslı, döşeme betonu üzerine yüzey bozukluklarının giderilmesi ve düzeltilmesi amacıyla kullanılan, hızlı kuruyan, **kalın uygulama (2 - 10 cm)** imkânı veren **zemin harcıdır**.

Ürün Kodu: 50035 **Ambalaj:** 35 kg


TOPFLOOR®
 Alçı Esaslı Kendiliğinden Yayılan Tesviye Şapı (2 - 10 mm)

Alçı (kalsiyum sülfat) esaslı, yüzeydeki bozuklukların giderilmesi ve düzeltilmesi amacıyla kullanılan, **kendiliğinden yayılan (self-levelling)** ve 2 - 10 mm kalınlığında uygulanabilen **zemin tesviye şapıdır**.

Ürün Kodu: 50125 **Ambalaj:** 25 kg


FLOORFIX® Rapid 10
 Yüksek Performanslı Akrilik Esaslı PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı

Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC ve linolyum zemin kaplamalarının önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıştırılması amaçlı kullanılan, **hızlı** ve **güçlü yapışma sağlayan**, genel amaçlı dispersiyon zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

Ürün Kodu: 41320 **Ambalaj:** 20 kg


FLOORFIX® Flex 30
 Akrilik Esaslı Esnek PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı

Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC ve linolyum zemin kaplamalarının önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıştırılması amaçlı kullanılan, **esnek** dispersiyon zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

Ürün Kodu: 41220 **Ambalaj:** 20 kg


FLOORFIX® Tacky 25
 Akrilik Esaslı Esnek PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı

Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC ve linolyum zemin kaplamalarının önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıştırılması amaçlı kullanılan, **esnek**, **yapışkanlık özelliği geliştirilmiş** ve **uzun çalışma süresine sahip** dispersiyon zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

Ürün Kodu: 41120 **Ambalaj:** 20 kg


FLOORFIX® Eco 20
 Akrilik Esaslı PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı

Akrilik esaslı, solventsiz, tek bileşenli, özellikle PVC ve linolyum zemin kaplamalarının önceden tesviye edilmiş yüzeylere yapıştırılması amaçlı kullanılan, dispersiyon zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

Ürün Kodu: 41020 **Ambalaj:** 20 kg


REPOX® A
 Solventsiz Epoksi Yüzey Astarı

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **solvent içermeyen**, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için film oluşturma özelliğine sahip **zemin astarıdır**. Epoksi ve poliüretan esaslı zemin kaplama ve boya malzemeleri öncesinde penetrasyon ve astarlama amacıyla kullanılabilir.

Ürün Kodu: 90007, 20 kg: 90020


REPOX® AD
 Solventsiz Epoksi Dolgulu Astar

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **solvent içermeyen**, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için düşük **dolgulu** epoksi **zemin astarıdır**.

Ürün Kodu: 90125 Ambalaj: 25 kg


REPOX® AH
 Solventsiz Epoksi Nem Toleranslı Yüzey Astarı

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **solvent içermeyen**, düşük viskoziteli, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için **nem toleranslı epoksi yüzey astarıdır**.

Ürün Kodu: 90420 Ambalaj: 20 kg


REPOX® CAP
 Solventsiz Epoksi Seramik Geçiş Astarı

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **solvent içermeyen**, emici olmayan, silis katkılı **seramik geçiş** astarıdır. Seramik üzerine uygulanarak, kendisinden sonra uygulanacak epoksi ve poliüretan kaplama veya boyaları için yapışma köprüsü görevi görür.

Ürün Kodu: 90620 Ambalaj: 20 kg


REPOX® AW
 Su Bazlı Epoksi Yüzey Astarı

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **su bazlı**, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler için **epoksi yüzey astarıdır**.

Ürün Kodu: 90820 Ambalaj: 20 kg


REPOX® AC
 Zeminler için Solventsiz Epoksi Renkli Ara Kat

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **solvent içermeyen**, renkli, son kat zemin kaplamalar altında kullanmak için tasarlanmış **ara kat** malzemesidir.

Ürün Kodu: 90725 Ambalaj: 25 kg


REPOX® 510
 Kendiliğinden Yayılan Solventsiz Epoksi Zemin Kaplama

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **solvent içermeyen**, renkli, **kendiliğinden yayılan (self-levelling)**, **düz yüzeyli** bitiş veren, kimyasal ve mekanik dayanıma sahip **zemin kaplama** malzemesidir.

Ürün Kodu: 91125 Ambalaj: 25 kg


REPOX® 520
 Tekstürlü Solventsiz Epoksi Zemin Kaplama

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **solvent içermeyen**, renkli, **portakal kabuğu görünümünde (tekstürlü)**, **tiksotropik zemin kaplama** malzemesidir.

Ürün Kodu: 91225 Ambalaj: 25 kg


REPOX® 550
 Epoksi Esaslı Boya ve Kaplama

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **solvent içermeyen**, renkli, kolay temizlenebilen, yüksek yüzey sertliğine sahip, kimyasal ve mekanik direnci yüksek olan dayanıklı bir **boya ve kaplama** malzemesidir.

Ürün Kodu: 91325 Ambalaj: 25 kg


REPOX® 551
 Epoksi Esaslı Yol Çizgi ve Zemin Boyası

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **solvent içermeyen**, renkli, kolay temizlenebilen, kimyasal ve mekanik direnci yüksek olan, dayanıklı bir **yol çizgi, zemin ve işaretleme boyasıdır**.

Ürün Kodu: 91525 Ambalaj: 25 kg


REPOX® 552
 İçme Suyu ile Temasa Uygun Epoksi Esaslı Boya ve Kaplama

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **solvent içermeyen**, renkli, kolay temizlenebilen, kimyasal ve mekanik direnci yüksek olan, dayanıklı, **içme suyu ile temasa uygun** bir **boya ve kaplama** malzemesidir.

Ürün Kodu: 91725 Ambalaj: 25 kg


REPOX® 553
 Yüksek Kimyasal Dayanımlı Epoksi Boya

Novalak epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **solvent içermeyen**, renkli, kolay temizlenebilen, yüksek yüzey sertliğine sahip, **kimyasal ve mekanik direnci yüksek** olan dayanıklı bir **boya ve kaplama** malzemesidir.

Ürün Kodu: 91825 Ambalaj: 25 kg


REPOX® 560WB
 Su Bazlı Epoksi Boya ve Kaplama

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **su bazlı**, renkli, kolay temizlenebilen, su buharı geçirirli bir **boya ve kaplama** malzemesidir.

Ürün Kodu: 91625 Ambalaj: 25 kg


POLAN® 590
 Poliüretan Esnek Self-Levelling Kaplama

Poliüretan esaslı, iki bileşenli, **solvent içermeyen**, kendi **kendiliğinden yayılan (self-levelling)**, mekanik dayanıma sahip **esnek zemin kaplama** malzemesidir.

Ürün Kodu: 96025 Ambalaj: 25 kg


POLAN® AF
 Poliüretan Alifatik Son Kat Boya (UV Dayanımlı)

Poliüretan/alifatik izosiyanat esaslı, iki bileşenli, çizilmeye dayanıklı, mekanik dayanımı yüksek, renk stabilitesi olan **UV dayanımlı**, solvent esaslı, **parlak** bir son kat boyadır.

Ürün Kodu: 96120 **Ambalaj:** 20 kg


POLAN® AFM
 Poliüretan Alifatik Son Kat Boya - Yarı Mat Görünümü (UV Dayanımlı)

Poliüretan/alifatik izosiyanat esaslı, iki bileşenli, çizilmeye dayanıklı, mekanik dayanımı yüksek, renk stabilitesi olan **UV dayanımlı**, solvent esaslı, **yarı mat** bir son kat boyadır.

Ürün Kodu: 96224 **Ambalaj:** 24 kg


DUROPAINT®
 Zemin Boyası

Klor-kauçuk reçine esaslı, tiksotropik özellikte olup kalın tatbik edilen soğuk **işaretleme** ve **zemin** boyasıdır.

Ürün Kodu: 59025 **Ambalaj:** 25 kg


FIXA®
 Polietilen Derz Dolgu Fitali


Polietilen (PE) esaslı, derz derinliklerinin ayarlanmasında kullanılan, kapalı hücre yapılı derz dolgu fitilidir.

Ürün Kodu: 6 mm: 55006, 8 mm: 55008, 10 mm: 55010, 20 mm: 55020, 30mm: 55030


POLİMİX
 Polipropilen Elyaf

Polipropilen esaslı, özellikle beton ve harçlar için üretilmiş, asit ve alkali dayanımlı, **betonda çatlamayı azaltan** bir **elyaftır**.

Ürün Kodu: 600 g: 55106, 900 g: 55109


STEELMİX
 Beton Donatı için Çelik Tel

Düşük karbonlu ve soğuk çekme yöntemi ile özellikle beton için üretilen ve **betonda yüksek mukavemet**, eğilme ve darbe dayanımı sağlayan **çelik teldir**.

Ürün Kodu: 55225


FIRSTLEVEL®
 Çok Amaçlı Astar

Akrilik esaslı, tek bileşenli, emici yüzeyler için kullanıma hazır **astar** malzemesidir.

Ürün Kodu: 5 kg: 31005, 20 kg: 31020


DECOPRIMER®
 Dekoratif Sıva Astarı

Akrilik dispersiyon esaslı, su bazlı, tek bileşenli, beyaz renkte yüksek yapışma gücüne sahip, tüm çimento esaslı iç ve dış cephe kaplama malzemelerinin altına kullanılabilen örtücü bir **astar** malzemesidir.

Ürün Kodu: 31415 **Ambalaj:** 15 kg


AKRİLAN® 700
 Isı Yalıtım Sistemleri için Akrilik Yapıştırıcı

Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, **kullanıma hazır**, ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması için kullanılan pasta tipi yapıştırıcıdır.

Ürün Kodu: 71115 **Ambalaj:** 15 kg


PU 961
 Mantolama Köpüğü

Havadaki nem ile çok hızlı kürenen, tek bileşenli, özel tabancası ile uygulanabilen, ısı yalıtım levhalarının hızlı ve kuvvetli bir şekilde yapıştırılmasında kullanılan **poliüretan** köpüktür.

Ürün Kodu: 80961 **Ambalaj:** 750 ml (Br. 850 g)


STRAFİX®
 Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek, yüksek stabiliteye sahip, ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış **yapıştırma** harcıdır.

Ürün Kodu: 72125 **Ambalaj:** 25 kg


PROX® 540
 Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış **yapıştırma** harcıdır.

Ürün Kodu: PR.72125 **Ambalaj:** 25 kg


STRAFİX®
 Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı - Elyaf Katkılı (İnce)

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, **elyaf takviyeli**, ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış **ince agregalı sıvama** harcıdır.

Ürün Kodu: 72225 **Ambalaj:** 25 kg


STRAFİX®
 Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı - Elyaf Katkılı (Kalın)

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, **elyaf takviyeli**, ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış **kalın agregalı sıvama** harcıdır.

Ürün Kodu: 72325 **Ambalaj:** 25 kg


STRAFİX®
Dekoratif Siva 15 - Mineral Dokulu - Beyaz (İnce)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, mala ile uygulanan, **1,5 mm mineral tane dokulu**, son kat **dekoratif** cephe kaplamasıdır.

Ürün Kodu: 72825 Ambalaj: 25 kg


STRAFİX®
Dekoratif Siva 20 - Mineral Dokulu - Beyaz (Kalın)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, mala ile uygulanan, **2 mm mineral tane dokulu**, son kat **dekoratif** cephe kaplamasıdır.

Ürün Kodu: 72925 Ambalaj: 25 kg


STRAFİX®
Dekoratif Siva C30 - İnce Çizgi Desenli (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, mala ile uygulanan, **dikey ince çizgi desenli**, son kat mineral **dekoratif** cephe kaplamasıdır.

Ürün Kodu: 72725 Ambalaj: 25 kg


STRAFİX®
Dekoratif Siva C40 - Kalın Çizgi Dokulu (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, mala ile uygulanan, **kalın çizgi dokulu**, son kat mineral **dekoratif** cephe kaplamasıdır.

Ürün Kodu: 72625 Ambalaj: 25 kg


PROX® 550
Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı - Elyaf Katkılı (İnce)

Çimento esaslı, **elyaf takviyeli**, ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış **ince agregalı sıvama** harcıdır.

Ürün Kodu: PR.72225 Ambalaj: 25 kg


PROX® 552
Isı Yalıtım Levhası Sıvama Harcı - Elyaf Katkılı (Kalın)

Çimento esaslı, **elyaf takviyeli**, ısı yalıtım levhaları için özel hazırlanmış **kalın agregalı sıvama** harcıdır.

Ürün Kodu: PR.72325 Ambalaj: 25 kg


PROX® 581
Dekoratif Siva Mineral Dokulu - Beyaz (İnce)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, mala ile uygulanan, **1,5 mm mineral tane dokulu**, son kat **dekoratif** cephe kaplamasıdır.

Ürün Kodu: PR.72825 Ambalaj: 25 kg


PROX® 582
Dekoratif Siva Mineral Dokulu - Beyaz (Kalın)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkı, mala ile uygulanan, **2 mm mineral tane dokulu**, son kat **dekoratif** cephe kaplamasıdır.

Ürün Kodu: PR.72925 Ambalaj: 25 kg


AQUAPLUS®
Su Geçirimsiz Harç ve Şap Katkısı

Çimento esaslı siva ve döşeme şaplarının **su geçirimsizliğini** ve işlenebilirliğini artırarak uygulama kolaylığı sağlayan **harç ve şap** katkısıdır.

Ürün Kodu: 6 kg: 40106, 20 kg: 40120
30 kg: 40130, 180 kg: 40180


AQUALATEX®
Su Geçirimsiz ve Yapıştırıcı Özellikli Harç ve Şap Katkısı

Çimento esaslı harçların aderansını ve **su geçirimsizliğini** artıran, çok amaçlı, **yapıştırıcı özelliği olan** sıvı **sentetik kauçuk** emülsiyonudur.

Ürün Kodu: 6 kg: 40306, 20 kg: 40320
30 kg: 40330, 180 kg: 40380


ANTIFREEZE 100
Donmaya Karşı Direnç Kazandıran Beton ve Harç Katkısı

Don riskinin fazla olduğu havalarda betonun prizini hızlandıran, **donmaya karşı direnç kazandıran**, klor içermeyen, **polinaftalin sülfonat** ve **nitrat tuzu** esaslı, akışkanlaştırıcı beton ve harç katkı malzemesidir.

Ürün Kodu: 30 kg: 40530, 180 kg: 40580




POLYFORM 100
 Ahşap Kalıp Ayırıcı

Kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, özel emülgatör karışımı içeren, **yüksek nitelikli ve kullanıma hazır bir ahşap kalıp ayırıcısıdır.**
Ürün Kodu: 30 lt: 56130, 210 lt: 56180


POLYFORM K
 Konsantre Kalıp Ayırıcı

Kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, özel emülgatör karışımı içeren, **yüksek nitelikli, konsantre bir kalıp ayırıcısıdır.**
Ürün Kodu: 30 lt: 56330, 210 lt: 56380


KÜRFIX® 200
 Akrilik Esaslı, Su Bazlı Kür Malzemesi

Akrilik emülsiyon esaslı, beyaz renkli, betonda hızlı su kaybını önleyen, su bazlı sıvı **kür malzemesidir.**
Ürün Kodu: 30 kg: 53230, 180 kg: 53280


POLYFORM 300
 Genel Amaçlı Plywood, Ahşap Kalıp Ayırıcı

Kalıpların betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, özel emülgatör karışımı içeren, kimyasal emülsiyon bazlı, **genel kullanım amaçlı, yüksek nitelikli ve kullanıma hazır bir kalıp ayırıcısıdır.**
Ürün Kodu: 30 lt: 56230, 210 lt: 56280


POLYFORM STEEL
 Çelik, Tünel Kalıp Ayırıcı

Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları engelleyerek kalıbın betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, **buhar kürüne dayanıklı, yüksek nitelikli ve kullanıma hazır kalıp ayırıcısıdır.** Geniş yüzeyli beton kalıplarda etkin sonuç alınması amacı ile geliştirilmiştir.
Ürün Kodu: 30 lt: 56430, 210 lt: 56480


KÜRFIX® 300
 Solvent Esaslı Kür Malzemesi

Hidrokarbon reçine esaslı, şeffaf amber - sarı renkli, betonda hızlı su kaybını önleyen, solvent bazlı sıvı **kür malzemesidir.** Oluşturduğu film tabakası ile taze betonun bünyesindeki suyun buharlaşmasını engelleyerek yüzeydeki rötne çatlaklarını azaltır.
Ürün Kodu: 15 kg: 53315, 30 kg: 53330, 180 kg: 53380


BETOPRİMER®
 Brüt Beton Sıva Astarı

Akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, brüt beton yüzeyler için çimento veya alçı esaslı sıvaların uygulanmasından önce yüzeyin aderansını ve çalışma süresini artıran kuartz taneli **sıva astarıdır.**
Ürün Kodu: 31112.60 **Ambalaj:** 12 kg


PRIMEX®
 Brüt Beton ve Alçı Sıva Astarı

Akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, brüt beton yüzeyler için çimento veya alçı esaslı sıvaların uygulanmasından önce yüzeyin aderansını ve çalışma süresini artıran kuartz taneli **ekonomik sıva astarıdır.**
Ürün Kodu: 12 kg: 31512.43, 15 kg: 31515.43


PERFIX®
 Perlitli İzolasyon Sıvası (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, **perlit katkılı**, özel tane boyutlarında dolgu ve performansını artırıcı kimyasallarla hazırlanan, **ısı ve ses** yalıtım özelliği yüksek bir izolasyon sıvasıdır.
Ürün Kodu: 73035.01 **Ambalaj:** 35 kg


FixA®
 Kaba Sıva (El Sıvası)

Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkılı, **el** ile uygulanabilen hazır **kaba** sıvadır.
Ürün Kodu: 73140 **Ambalaj:** 40 kg


FixA®
 Kaba Sıva (El Sıvası) Beyaz

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkılı, **el** ile uygulanabilen hazır **kaba** sıvadır.
Ürün Kodu: 73140.01 **Ambalaj:** 40 kg


FixA®
 Kaba Sıva (Makine Sıvası)

Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkılı, **makine** veya **el** ile uygulanabilen hazır **kaba** sıvadır.
Ürün Kodu: 73540 **Ambalaj:** 40 kg



FIXA®
Kaba Sıva (Makine Sıvası) Beyaz

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkılı, **makine** veya el ile uygulanabilen hazır **kaba** sıvadır.

Ürün Kodu: 73540.01 Ambalaj: 40 kg



FIXA®
İnce Sıva

Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, **makine** veya el ile uygulanabilen hazır **ince** sıvadır.

Ürün Kodu: 73240 Ambalaj: 40 kg



FIXA®
İnce Sıva (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, **makine** veya el ile uygulanabilen hazır **ince** sıvadır.

Ürün Kodu: 73240.01 Ambalaj: 40 kg



FIXA®
Saten Sıva (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, yüzey hatalarını tamamen gideren ve yüzeyi boyaya hazır hale getiren macun kıvamında son kat **ince saten** sıvadır.

Ürün Kodu: 73320.01 Ambalaj: 20 kg



FIXA®
Mahya Kiremidi Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, **çatı mahya kiremitlerinin montajında** kullanılan, yüksek performans ve stabiliteye sahip bir yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: Kırmızı: 10825.43, Antrasit 10825.95



FIXA®
Gazbeton Örgü Tutkalı

Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal katkılı, yüksek performanslı **gazbeton örgü** tutkalıdır.

Ürün Kodu: 10925 Ambalaj: 25 kg



FIXA®
Bims-Tuğla Örgü Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek yapışma özelliğine sahip **bims** ve **tuğla** örgü tutkalıdır.

Ürün Kodu: 11425 Ambalaj: 25 kg



FIXA®
Ekstra Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı C1TE

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, **kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip** ekstra özellikte bir toz harçtır.

Ürün Kodu: 10225 Ambalaj: 25 kg



FIXA®
Ekstra Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C1TE

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, **kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip** ekstra özellikte bir toz harçtır.

Ürün Kodu: 10225.01 Ambalaj: 25 kg



FIXA® FLEXUP®
Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı C1TE

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek performanslı, granit ve seramik gibi çeşitli kaplama malzemelerini yapıştırmak için kullanılan, **kayma özelliği azaltılmış, çok uzun çalışma süresine sahip** bir toz harçtır.

Ürün Kodu: 10325 Ambalaj: 25 kg



FIXA® FLEXUP®
Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C1TE

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek performanslı, granit ve seramik gibi çeşitli kaplama malzemelerini yapıştırmak için kullanılan, **kayma özelliği azaltılmış, çok uzun çalışma süresine sahip** bir toz harçtır.

Ürün Kodu: 10325.01 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı C1T

Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, **kayma özelliği azaltılmış** bir toz harçtır.

Ürün Kodu: 10125 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C1T

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan, **kayma özelliği azaltılmış** bir toz harçtır.

Ürün Kodu: 10125.01 Ambalaj: 25 kg


PROX® 910
Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı C1T

Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan bir toz harçtır.

Ürün Kodu: PR.10125 Ambalaj: 25 kg


PROX® 911
Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C1T

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, fayans ve seramik yapıştırmak için kullanılan bir toz harçtır.

Ürün Kodu: PR.10125.01 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
Hızlı Sertleşen Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı C1FT

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **hızlı sertleşen**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **kayma özelliği azaltılmış** toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 11825 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
Hızlı Sertleşen Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C1FT

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **hızlı sertleşen**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **kayma özelliği azaltılmış** toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 11825.01 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2T

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **kayma özelliği azaltılmış** bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 10425 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2T

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **kayma özelliği azaltılmış** bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 10425.01 Ambalaj: 25 kg


FIXA® FLEX
Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2TE

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **çok esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **kayma özelliği azaltılmış**, **uzun çalışma sürelili** bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 10525 Ambalaj: 25 kg


FIXA® FLEX
Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2TE

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **çok esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **kayma özelliği azaltılmış**, **uzun çalışma sürelili** bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 10525.01 Ambalaj: 25 kg


PROX® 950
FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2TE

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **kayma özelliği azaltılmış**, **uzun çalışma sürelili** bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: PR.10525 Ambalaj: 25 kg


PROX® 951
FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2TE

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **kayma özelliği azaltılmış**, **uzun çalışma sürelili** bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: PR.10525.01 Ambalaj: 25 kg


HIGHFLEX®
Granit Seramik Yapıştırma Harcı C2TES1

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **S1 sınıfı çok esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **kayma özelliği azaltılmış**, **uzun çalışma sürelili** bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 10625 Ambalaj: 25 kg


HIGHFLEX®
Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz) C2TES1

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **S1 sınıfı çok esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **kayma özelliği azaltılmış**, **uzun çalışma sürelili** bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 10625.01 Ambalaj: 25 kg


HIGHFLEX® PRO
 Granit Seramik Yapıştırma Harcı
 C2TES2

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **S2 sınıfı çok esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma sürelili**, üstün nitelikli bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 11325 Ambalaj: 25 kg


HIGHFLEX® PRO
 Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)
 C2TES2

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **S2 sınıfı çok esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma sürelili**, üstün nitelikli bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 11325.01 Ambalaj: 25 kg


HIGHFLEX® FLUID
 Granit Seramik Yapıştırma Harcı
 C2ES1

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **S1 sınıfı çok esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **akışkan kıvamı ile uygulama kolaylığı sunan ve uzun çalışma sürelili** bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 11225 Ambalaj: 25 kg


FIXA® FLEX
 Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Çift Bileşenli)
 C2TE

A bileşeni çimento esaslı, polimer katkılı toz bir harç, B bileşeni ise çok esnek polimer emülsiyonundan oluşan **çift bileşenli, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip, çok güçlü ve esnek bir yapıştırıcıdır.**

Ürün Kodu: A Bileşeni: 10525, B Bileşeni: 10606


FIXA®
 Hızlı Sertleşen Granit Seramik Yapıştırma Harcı
 C2FT

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **hızlı sertleşen**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **kayma özelliği azaltılmış** bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 10725 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
 Hızlı Sertleşen Granit Seramik Yapıştırma Harcı
 (Beyaz) C2FT

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **hızlı sertleşen**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **kayma özelliği azaltılmış** bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 10725.01 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
 Havuz ve Islak Zemin Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **S1 sınıfı, çok esnek**, yüksek performanslı, **kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip** bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 11125 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
 Havuz ve Islak Zemin Yapıştırma Harcı (Beyaz)

Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **S1 sınıfı, çok esnek**, yüksek performanslı, **kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip** bir toz yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 11125.01 Ambalaj: 25 kg


FIXA®
 Doğaltaş ve Kaplama Tuğla Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, **esnek**, yüksek performansa ve stabiliteye sahip, **kayma özelliği azaltılmış** bir toz **kalin yatak** yapıştırma harcıdır.

Ürün Kodu: 11025 Ambalaj: 25 kg


AKRİLİN® 200
 Pasta Tipi Kullanıma Hazır Seramik Yapıştırıcısı
 D2TE

Akrilik dispersiyon esaslı, yüksek performanslı, **kullanıma hazır, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip** pasta tipi seramik yapıştırıcısıdır.

Ürün Kodu: 5 kg: 12005, 15 kg: 12015


REPOX® 100
 Epoksi Esaslı Mermer ve Granit Yapıştırıcısı
 R2TE


Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **solvent içermeyen**, yüksek yapışma mukavemetine sahip, **kimyasallara ve bakterilere dayanıklı**, kolay uygulanan, **su ile temizlenebilen**, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip hazır epoksi **yapıştırma harcıdır.**

Ürün Kodu: 13005 Ambalaj: 5,4 kg


ADHERA®
 Yapıştırıcılar için Bağlayıcı Astar

Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli, dik camı yüzeyler veya seramik üzerine seramik kaplanmadan önce aderans artırmak ve yüzeyin emiciliğini dengelemek için uygulanan yüksek yapışma gücüne sahip kıvamlı bir astardır.

Ürün Kodu: 1 kg: 31301, 5 kg: 31305

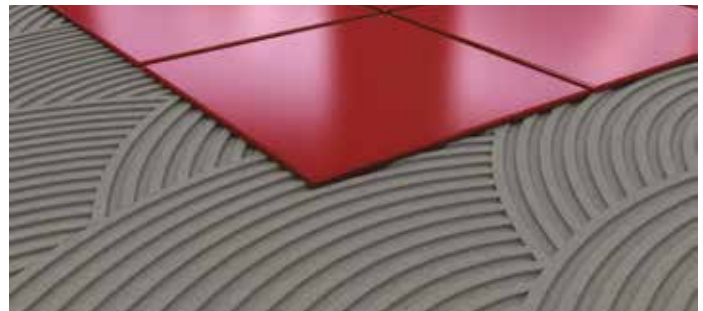

Kullanım Alanları		Ürünler																														
		FIXA Ekstra Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA Ekstra Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	FIXA FLEXUP Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA FLEXUP Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	FIXA Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	PROX 910 Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı	PROX 911 Fayans ve Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	FIXA Hızlı Sertleşen Fayans ve Seramik Yap. Harcı	FIXA Hızlı Sertleşen Fayans ve Seramik Yap. Harcı (Beyaz)	FIXA Granit Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	FIXA FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	PROX 950 FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı	PROX 951 FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	HIGHFLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı	HIGHFLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	HIGHFLEX PRO Granit Seramik Yapıştırma Harcı	HIGHFLEX PRO Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	HIGHFLEX FLUID Granit Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA FLEX Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Çift Bileşenli)	FIXA Hızlı Sertleşen Granit Seramik Yapıştırma Harcı	FIXA Hızlı Sertleşen Granit Seramik Yapıştırma Harcı (Beyaz)	FIXA Havuz ve Islak Zemin Yapıştırma Harcı	FIXA Havuz ve Islak Zemin Yapıştırma Harcı (Beyaz)	FIXA Doğaltaş ve Kaplama Tuğla Yapıştırma Harcı	AKRILAN 200 Pasta Tipi Kullanıma Hazır Seramik Yapıştırıcısı	REPOX 100 Epoksi Esaslı Mermer ve Granit Yapıştırıcısı		
Kaplama Malzemeleri	Fayans, Seramik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Granit Seramik - Küçük ve Orta Ebat	○	○	○	○					●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Granit Seramik - Büyük Ebat			○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Doğal Granit			○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Mermer	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Cam Mozaik	○	●	○	●		●		●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Doğaltaş			○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Terrakotta			○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Bisküvi Tuğla			○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Uygulama Mekanları	Islak Hacim (WC, Banyo, Mutfak)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Teras Çatı, Balkon	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Hamam ve Sauna												●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	○	○		●	●	●	●	●	
	Termal Havuz													●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	
	Yüzme Havuzu											○	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	
	İçme Suyu Depoları											○	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	
	Kapalı Otopark	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Yoğun Yaya Trafikğine Maruz Zeminler (Ticari ve Endüstriyel Alanlar)	○	○	○	○					●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Dış Cepheleer	○	○	○	○					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bahçeler ve Parklar	○	○	○	○					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Çatı																															
	24 Saat İçinde Açılacak Mekanlarda									●	●														●	●						
Uygulama Yüzeyleri	Çimento Esaslı Sıva	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Çimento Esaslı Şap	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Brüt Beton	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Beton Yonga Levhalar	○	○	○	○	○	○	○			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Altıtan Isıtmalı Zemin									●	●			●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○						●	
	Alçı Levha																						●								●	
	Ahşap																														●	
	PVC, Fiberglass																														●	
	Metal																														●	
	Boyalı (Sıva Üstü)																														●	
	Seramik Üzerine							○		●	●	○	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○

● Çok Uygun ○ Kullanılabilir

**FIXA®**
Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm)
CG1

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, pürüzsüz yüzey oluşturan, **1 - 6 mm**'lik derzlerde kullanılan derz dolgu malzemesidir.

Ürün Kodu: 20120 **Ambalaj:** 20 kg

**PROX® 1010**
Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm)
CG1

Çimento esaslı, polimer katkılı, tek bileşenli, kolay işlenen, pürüzsüz yüzey oluşturan, **1 - 6 mm**'lik derzlerde kullanılan derz dolgu malzemesidir.

Ürün Kodu: PR.20120 **Ambalaj:** 20 kg

**FIXA® FLEX**
Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm)
CG2WA

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, pürüzsüz yüzey oluşturan, **1 - 6 mm**'lik derzlerde kullanılan, **su emmesi azaltılmış**, aşınmaya karşı dayanıklı **esnek** derz dolgu malzemesidir.

Ürün Kodu: 1 kg: 20201, 5 kg: 20205, 10 kg: 20210, 20 kg: 20220

**FIXA® FLEX**
Derz Dolgu Malzemesi (6 - 20 mm)
CG2WA

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, tek bileşenli, kolay işlenen, **6 - 20 mm**'lik derzlerde kullanılan **esnek** ve **çatlama direnci yüksek**, su emmesi azaltılmış, aşınmaya karşı dayanıklı derz dolgu malzemesidir.

Ürün Kodu: 1 kg: 20301, 5 kg: 20305, 10 kg: 20310, 20 kg: 20320

**REPOX® 200**
Epoksi Esaslı Derz Dolgusu

Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, **solvent içermeyen**, yüksek yapışma mukavemetine sahip, **kimyasallara** ve **bakterilere dayanıklı**, kolay uygulanan, **su ile temizlenebilen**, **2 - 10 mm**'lik derzler için tasarlanmış hazır epoksi derz dolgusudur.

Ürün Kodu: 22005 **Ambalaj:** 5,4 kg



Kullanım Alanları	Ürünler	FIXA Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm)	PROX 1010 Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm)	FIXA FLEX Derz Dolgu Malzemesi (1 - 6 mm)	FIXA FLEX Derz Dolgu Malzemesi (6 - 20 mm)	REPOX 200 Epoksi Esaslı Derz Dolgusu

Kaplama Malzemeleri	Fayans, Seramik	●	●	●	●	●
	Granit Seramik - Küçük ve Orta Ebat			●	●	●
	Granit Seramik - Orta ve Büyük Ebat			●	●	●
	Doğal Granit			●	●	●
	Mermer			●	●	●
	Cam Mozaik	○	○	●	●	●
	Doğaltaş				●	●
	Terrakotta				●	●
	Bisküvi Tuğla				●	●

Uygulama Mekanları	Özel Uygulama Gerekirmeyen Mekanlar	●	●	●	●	
	Islak Hacim (WC, Banyo, Mutfak)	○	○	●	●	●
	Teras Çatı, Balkon			●	●	●
	Dış Cephe (Isı Değişimlerine Maruz)				●	●
	Bahçeler ve Parklar				●	
	Deterjan ile Temizlenen Alanlar					●
	Hamam ve Sauna				●	●
	Termal Havuz, Kaplıca				●	●
	Yüzme Havuzu			●	●	●
	İçme Suyu Depoları			●	●	●
	Yoğun Yaya Trafiklerine Maruz Zeminler			○	●	●
	Gıda Tesisleri					●
	Hastaneler, Laboratuvarlar					●

● Çok Uygun ○ Kullanılabilir

Derz Dolgu Renk Kartelası			
Renkler		Çimento Esaslı	Epoksi Esaslı
	01 Beyaz	✓	✓
	10 Açık Gri	✓	
	11 Gri	✓	✓
	12 Koyu Gri	✓	
	40 Bahama Bej	✓	✓
	41 Sütü Kahve	✓	
	42 Kakao Kahve	✓	
	44 Koyu Kahve	✓	
	45 Truva Bej	✓	
	46 Selçuk Bej	✓	
	47 Osmanlı Bej	✓	
	48 Kumsal Bej	✓	
	70 Fildişi	✓	
	74 Gürgen Kahve	✓	
	75 Kızıl Kahve	✓	
	95 Antrasit	✓	
	99 Siyah	✓	✓

Tüm renkler baskı tekniğine göre orijinaline en yakın şekilde hazırlanmıştır. Orijinal renklerle ton farklılıkları gösterebilir.

Derz Dolgu Tüketim Tablosu												
Derz Genişliği (mm)	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Derz Derinliği (mm)	6	6	8	9	9	9	6	6	8	9	9	9
Karo Ebatları (cm)	5x5	10x10	20x20	20x25	33x33	40x40	20x20	20x25	33x33	40x40	33x60	60x60
Tüketim Çimento Esaslı (g)	454	238	173	178	130	130	260	238	230	260	227	195
Tüketim Epoksi Esaslı (g)	428	224	163	168	122	122	245	224	218	245	214	184

Derz Genişliği (mm)	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Derz Derinliği (mm)	6	6	8	9	9	9	6	6	8	9	9	9
Karo Ebatları (cm)	5x5	10x10	20x20	20x25	33x33	40x40	20x20	20x25	33x33	40x40	33x60	60x60
Tüketim Çimento Esaslı (g)	1361	713	518	535	389	389	518	475	461	518	454	389
Tüketim Epoksi Esaslı (g)	1285	673	490	505	367	367	489	449	435	490	428	367

Derz Genişliği (mm)	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	10
Derz Derinliği (mm)	8	9	9	9	12	8	9	12	12	9	12	12
Karo Ebatları (cm)	20x20	33x33	40x40	33x60	60x60	40x40	33x60	60x60	60x120	40x40	60x60	60x120
Tüketim Çimento Esaslı (g)	864	648	648	567	648	691	680	778	648	907	907	1080
Tüketim Epoksi Esaslı (g)	816	612	612	536	612	653	643	734	612	857	857	1020



POLYMER® MS 950
MS Polimer Esaslı Çok Amaçlı Elastik Yapıştırıcı

MS Polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, hibrid, **yapı derz dolgu mastiği** ve **yapıştırıcısıdır**.
Ürün Kodu: 290 ml: 80950, 600 ml: 81950



POLYMER® MS 965
MS Polimer Esaslı Endüstriyel Yapıştırıcı

MS Polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, hibrid, **endüstriyel yapıştırıcıdır**.
Ürün Kodu: 290 ml: 80995, 600 ml: 81995



RAPIDO® HIGH TACK
MS Polimer Esaslı Hızlı Yapıştırıcı

MS Polimer esaslı, tek bileşenli, sert-elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, **hızlı kürlen**en, **ilk yapışma kuvveti yüksek**, güçlü yapıştırıcıdır.
Ürün Kodu: 290 ml: 80951, 600 ml: 81951

POLYMER® MS 960
MS Polimer Esaslı Oto Cam (Windshield) Yapıştırıcısı

MS Polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, hibrid, **oto cam yapıştırıcısıdır**.



Ürün Kodu: 81982 **Ambalaj:** 600ml



POLYMER® MS 953
MS Polimer Esaslı Şeffaf Çok Amaçlı Elastik Yapıştırıcı

MS Polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, **şeffaf, dolgu mastiği** ve **yapıştırıcısıdır**.
Ürün Kodu: 290ml: 80983, 600 ml: 81983

EPDM BOND
Nötral Silikon Esaslı EPDM Yapıştırıcısı

EPDM membran ve örtülerin yapıştırılmasında kullanılan, tek bileşenli, elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, **nötral silikon** esaslı yapıştırıcıdır.



Ürün Kodu: 81952 **Ambalaj:** 600ml





FIXA YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Genel Müdürlük

Beylikdüzü OSB,
Bakır ve Pirinç San. Sit.
Mustafa Kurdoğlu Cad. No:14
Beylikdüzü - İstanbul
T: 0 212 690 92 92 (pbx)
F: 0 212 428 62 85

İstanbul Fabrika

Firüzköy Mahallesi,
Aziz Cad. No:16
Avcılar - İstanbul
T: 0 212 428 62 83 (pbx)
F: 0 212 428 62 86

Adana Fabrika

Hacı Sabancı OSB,
Süleyman Demirel Bulvarı No:30
Sarıçam - Adana
T: 0 322 394 42 42 (pbx)
F: 0 322 394 42 65

Ankara Fabrika

Başkent OSB,
19. Cadde No:74 Malıköy
Temelli - Ankara
T: 0 312 640 16 61 (pbx)
F: 0 312 640 16 76

İngiltere Ofis

17 Green Lanes, Londra,
İngiltere, N16 9BS
T: +44 (0) 2081760680

www.fixaco.uk
info@fixaco.uk
@fixaconstructionchemicals

